


Client :
Contact :
Email :

Date :
Tel. :

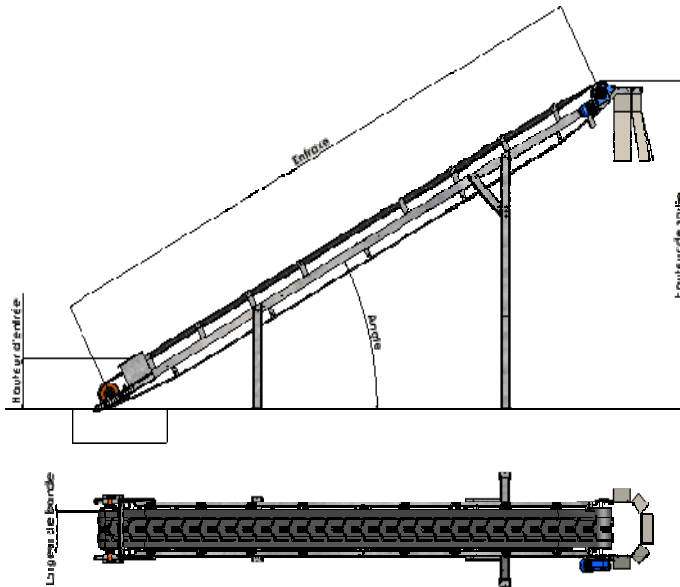

Auge* = 20° / 25° / 30° / 35°

Dimensions

Hauteur d'entrée (mm)=.....

Hauteur de sortie (mm)=.....

Angle (°)=.....

Longueur (mm)=.....

Largeur utile de la bande (mm)=.....

Rives latérales * : Oui / Non Si Oui, Hauteur :.....mm

Trémie d'entrée * : Oui / Non

Largeur de trémie =.....

Longueur de trémie =.....

Trémie de sortie * : Oui / Non

Largeur de trémie =.....

Longueur de trémie =.....

Brosse* : Oui / Non


Autres :

Définition du produit (* Rayer la mention inutile):

Type de produits transportés :

Nature du produit* : Gras / Humide / Chaud / Abrasif / Coupant / Collant





Convoyeur en auge, de vrac

Page 2 / 3

Charge sur le convoyeur :

Densité :

Volume :

Alimentation des produits * : Dans l'axe / Perpendiculaire

Le convoyeur partie mécanique (* Rayer la mention inutile):

Matière* : Acier / Inox

Sens de marche* : Avant / Arrière / Dans les 2 sens

Type de motorisation* : Tambour moteur / Motoréducteur

Position du moteur dans le sens de marche* : A gauche / A droite

Enrobage souhaité* : Oui / Non

Bande* : Lisse / Chevrons / Tasseaux (Pas=..... Hauteur=.....)

Piètement* : Pieds fixes / Réglables (± 40 mm) / Réglable (> 40 mm) / Roulettes fixes / Roulettes frein

Le convoyeur partie électrique (* Rayer la mention inutile):

Motorisation* : 230V mono / 380V triphasé Vitesse nominale souhaité=m/min

Variateur * : Oui / Non Vitesse mini :.....m/min Vitesse maxi :.....m/min

Avec boîte à bouton / Coffret de démarrage / Prêt à câbler (bornier) / Câble /Connecteur

Composition* : *Bouton Marche / Bouton Arrêt / Arrêt d'urgence / Autre :.....*

Degré de protection du coffret* : IP65 / IP66 / IP67

Détection par cellules : *Oui / Non** Position* : *Début / Milieu / Fin de tapis*

Attention, préciser si la ou les cellules sont raccordée(s) au coffret de démarrage du convoyeur ou à votre automate.

Le conditionnement du convoyeur (* Rayer la mention inutile):

Attention, suivant la taille de votre convoyeur et de l'emplacement de celui-ci dans vos locaux, il vous sera livré (livraison en option):


Complètement monté, En kit (avec notice de montage), Pré-assemblé.*

Options :

- *Livraison (nous spécifier si vous êtes équipé d'un chariot élévateur, quai de déchargement)*
- *Installation sur site par nos équipes*

SILER - 9 allée Sadi Carnot - ZA St Michel – 34770 GIGEAN
Tel. : 00 33 (0) 4 67 51 64 50 – Fax 00 33 (0)4 67 51 64 47
Email : devis@siler-sarl.com





Compléments d'informations (Schéma, notes,...) :

